



# みつわ通信

2020年

7月号

担当 澤野

## ～梅雨本番から夏へ 暑さ対策が必要です～

平素より格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。  
 梅雨から夏へと季節が移り変わっていきます。  
 これからが暑さの本番です。熱中症対策と共に、  
 生コンの管理も難しい時期となっていきます。  
 打設前、打設中、打設後の養生方法だけでなく  
 暑さを念頭に入れた打設計画に気を付けましょう！



## 暑くなった地面や型枠は、生コンの水分を奪います！

ジリジリと夏の日差しを浴びて、地面も型枠も鉄筋も熱々です！  
 暑くなった地面や型枠は、生コンの水分を激しく奪い、ひび割れの原因となります。  
 打設前には散水をして、地面や型枠の温度を下げて、生コンのひび割れを防ぎましょう！

また、打設後の養生も大切です。

### ① 湿潤養生


散水後、ブルーシートを重ねて養生します。

### ② 散水養生

型枠の上から散水します。

### ③ シート養生

シートで覆い、風等による乾燥を防ぎます。

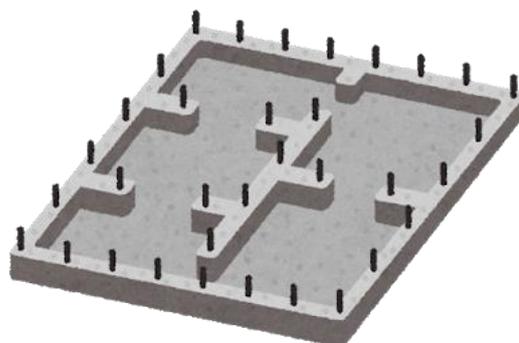

## 7月1日からは夏季修正配合となります。

夏季の暑さによるスランプロス、作業性低下に対応するため、7月1日から「夏季修正標準配合」となります。

また、出荷時の目標スランプ値も変わります。

会社としては、セメント量が増えるためコスト増となりますが、品質と作業性保持のための

修正配合となります。

配合の種別：

- 標準配合     修正標準配合  
 計量印字記録から算出した単位量

1) 常用 (9/1~6/30)			2) 夏期 (7/1~8/31)		
指定スランプ (cm)	目標スランプ (cm)	許容差 (cm)	指定スランプ (cm)	目標スランプ (cm)	許容差 (cm)
5	6	±1.5	5	7	±1.5
8	9	±2.5	8	10	±2.5
10	11	±2.5	10	12	±2.5
12	13	±2.5	12	14	±2.5
15	16	±2.5	15	17	±2.5
18	19	±2.5	18	20	±2.5
21	22	±1.5	21	23	±1.5

## お気軽にお電話ください♡

コンクリートに関することなら小さなことでも構いません。

Tel **023-686-6032** まで、お電話待ってます。

Facebookやってます！！ (・∀・)イネ!! お願いします!!

ホームページも毎日ブログ更新中!! 色んな情報がいっぱい!!

<https://www.facebook.com/mitsuwanamakon/>

<http://necon.co.jp/>

