みつわ通信

2022年
１２月号

担当：澤野

気付けばもう年の瀬 一年が経つのは早いですねぇ

もう少しでも今年も終わりですね。一年が経つのもあっという間です。
残り少ない２０２２年ですが、怪我や病気に気を付けて、頑張って行きましょう！

【冬季修正標準配合に変わっています】

ミツワ生コンでは季節に応じて生コンの配合を変えています。夏場にもありましたが、それと同様に１１月２１日から、冬季修正標準配合に変更しております。伝票の写真の所を確認して頂くと、修正標準配合のところにチェックが入っているのが見て分かると思いますので一度、伝票を確認してみてください。

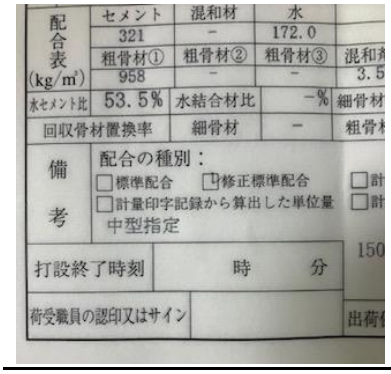

配合表 (kg/m³)	セメント	混和材	水	
	321	－	172.0	
	粗骨材①	粗骨材②	粗骨材③	混和剤
	958	－	－	3.5
水セメント比	53.5%	水結合材比	－%	細骨材
回収骨材置換率	細骨材	－		粗骨材
備考	配合の種別： □標準配合 □修正標準配合 □計量印字記録から算出した単位量 中型指定			□計 □計
打設終了時刻	時 分			150
荷受職員の認印又はサイン				出荷

ミツワ生コンの防凍剤はＪＩＳ規格！ 冬季打設の味方！

【硬化促進剤なので、仕上がりも早くなります】

ミツワ生コンで販売している防凍剤は「ヤマソーウインS」という防凍剤になります。ＪＩＳの申請もしているので、ＪＩＳ規格品として出荷出来ます。（市販の防凍剤を現場で入れるとＪＩＳ外品になり、強度の保証が出来なくなります。）

養生が難しい所や、凍結が気になる時に使用すると、不安がだいぶ緩和されます。初期凍結は生コンにとって重大な問題です。しっかりと予防しましょう！

防凍剤はセメント１００kgに対して３～５Ｌくらい添加します。（気温によって添加量が変わります。）金額としては１㎥あたり５０００円くらいアップします。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

【にゃんたミツワからのプチ情報】

年末年始休業のお知らせ

１２月３０日（金）～１月９日（月）まで、年末年始休業を頂きます。あらかじめご了承ください。

１２月２９日（木）の出荷は１３時着まで、１月１０日（火）の出荷は１０時半からとなりますので、こちらもあわせてお気を付けくださいますよう、お願いいたします。

１２月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

【２０２３年】
１月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

【新規ドライバーさんを大募集中！】

※女性大歓迎！

社員でもパートでもアルバイトでも、新しく、仲間になって頂ける方を、ミツワ生コンでは募集しております。
週１日でもＯＫ!!午前中だけでもＯＫ!!お知り合いでご興味がある方がいたら、気軽にお問い合わせください。

何でもお気軽にお問い合わせください

ＴＥＬ　０２３-６８６-６０３２
ＦＡＸ　０２３-６８６-６０７４
ＭＡＩＬ　info@necon.co.jp

ＬＩＮＥでも注文できます！
地図も送れて便利です。
☝上記ＱＲから友達登録

ミツワLINE